



## SUPERLITE / SUPERKOTE

Tissage spinnaker enduit 100% Polyamide Haute Ténacité

### → Coupe Horizontale & Orientée

La gamme Superlite / Superkote est emblématique de l'esprit de qualité de Contender Sailcloth. Les tissus de la gamme Superlite et Superkote sont autant reconnus pour leur tenue de forme que pour la tenue de leur enduction dans le temps. Développée lors de l'America's Cup de 1995, notre gamme a ensuite équipé tous les vainqueurs de la prestigieuse Coupe jusqu'à l'arrivée des multicoques. Les vainqueurs de la Volvo Ocean Race et du Vendée Globe nous ont également fait confiance.

#### COULEURS ET GAMME SUPERLITE / SUPERKOTE

STYLE	SUPERLITE						SUPERKOTE				
	50	60	70	75	80	90	130	150	200	250	350
REFERENCE	50	60	70	75	80	90	130	150	200	250	350
POIDS EN G/M <sup>2</sup>	34	34 / 36	38	40	43	47	58	71	106	127	150
Natural	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fluor Pink*	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Orange	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Red	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Gold	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Yellow	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Fluor Yellow*	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Fluor Green*	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Dark Blue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Light Blue	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Lilac	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Cool Grey	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Black	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-




#### APPLICATIONS SUPERLITE & SUPERKOTE SYMÉTRIQUE

LONGUEUR DU GUINDANT EN MÈTRES	LÉGER	MEDIUM	LOURD
± 12	SL 50	SK 60	SK 90
± 15	SL 50	SK 70	SK 130
± 18	SL 50	SK 75	SK 150
± 21	SL 50	SK 90	SK 150
± 24	SK 60	SK 90	SK 250
± 27	SK 60	SK 90	SK 250
± 30	SK 60	SK 130	SK 250
± 33	SK 60	SK 130	SK 350

#### APPLICATIONS SUPERLITE & SUPERKOTE ASYMÉTRIQUE

LONGUEUR DU GUINDANT EN MÈTRES	SAIL AWA			REACHER			RUNNER		
	LÉGER 70°-120°	MEDIUM 70°-120°	LOURD 90°-130°	LÉGER 110°-150°	MEDIUM 110°-150°	LOURD 120°-165°			
± 12	SL 50	SK 80-60	SK 90	SL 50	SK 60	SK 130-90			
± 15	SL 50	SK 80-60	SK 130-90	SL 50	SK 60	SK 130-90			
± 18	SL 50	SK 80	SK 130-90	SL 50	SK 70	SK 130			
± 21	SK 60-50	SK 130-90	SK 150-130	SL 50	SK 80-60	SK 150-130			
± 24	SK 60-50	SK 130-90	SK 250-150	SL 50	SK 80-60	SK 250-150			
± 27	SK 80-60	SK 130	SK 350-250	SK 60	SK 130-90	SK 200			
± 30	SK 80-60	SK 150	SK 350-250	SK 60	SK 150-130	SK 250			
± 33	SK 80-60	SK 200	SK 350-250	SK 60	SK 150	SK 350-250			

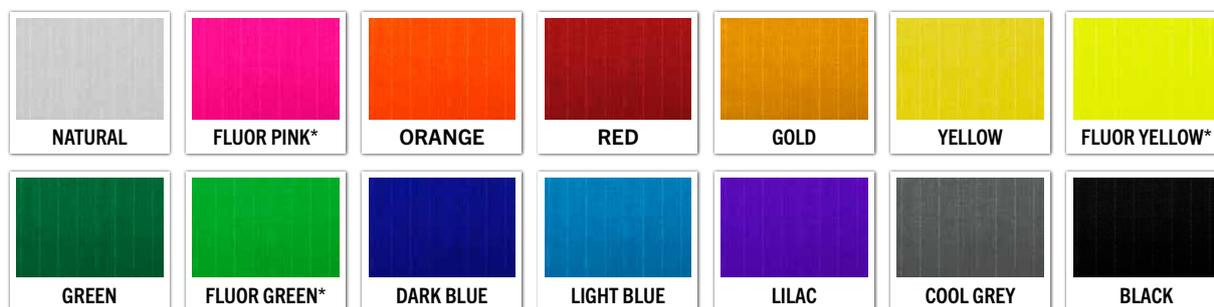

\*Les couleurs fluo sont plus sensibles aux UV et sont donc déconseillées pour les projets hauturiers et transocéaniques.