



SUPERLITE / SUPERKOTE

Para los ambiciosos navegantes que demandan las mejores prestaciones

➔ *Diseñado para Spinnakers de corte radial*

Las series Superlite y Superkote constituyen una gama única de tejidos de spinnaker con revestimiento de poliuretano que contiene el tejido adecuado para cada tipo de spinnaker.

La estabilidad y la gama de pesos de las series Superlite y Superkote están diseñadas para que su velero pueda combinar diferentes pesos de telas compatibles para conseguir la mejor relación resistencia/peso para su spinnaker. El revestimiento de poliuretano garantiza una gran estabilidad, un bajo peso, un 0% de porosidad y una gran repelencia al agua.

Los navegantes profesionales siempre han elegido la calidad superior de los paños de spinnaker Contender para sus velas de popa. Para producir paños de este nivel, Contender trabaja estrechamente con sus productores de fibra y tejedores. Gracias a esta estrecha colaboración y a las constantes consultas con regatistas y fabricantes de velas de todo el mundo, hemos adquirido un conocimiento y una comprensión inigualables de las telas de spinnaker.

GAMA DE COLORES SUPERLITE / SUPERKOTE

TIPO	SUPERLITE						SUPERKOTE					
	REFERENCIA	50	60	70	75	80	90	130	150	200	250	350
PESO EN G/M2		34	34 / 36	38	40	43	47	58	71	106	127	150
Natural	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fluor Pink*	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
Orange	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
Red	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Gold	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
Yellow	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
Fluor Yellow*	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
Fluor Green*	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Dark Blue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Light Blue	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
Lilac	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
Cool Grey	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Black	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-




APLICACIONESS SUPERLITE & SUPERKOTE ASIMÉTRICO

LONGITUD GRATIL ENN M	LIGERO	MEDIO	PESADO
± 12	SL 50	SK 60	SK 90
± 15	SL 50	SK 70	SK 130
± 18	SL 50	SK 75	SK 150
± 21	SL 50	SK 90	SK 150
± 24	SK 60	SK 90	SK 250
± 27	SK 60	SK 90	SK 250
± 30	SK 60	SK 130	SK 250
± 33	SK 60	SK 130	SK 350

APLICACIONES SUPERLITE & SUPERKOTE ASIMÉTRICO

SAIL AWA	REACHER			RUNNER		
	LIGERO 70°-120°	MEDIO 70°-120°	PESADO 90°-130°	LIGERO 110°-150°	MEDIO 110°-150°	PESADO 120°-165°
LONG. GRATIL EN M						
± 12	SL 50	SK 80-60	SK 90	SL 50	SK 60	SK 130-90
± 15	SL 50	SK 80-60	SK 130-90	SL 50	SK 60	SK 130-90
± 18	SL 50	SK 80	SK 130-90	SL 50	SK 70	SK 130
± 21	SK 60-50	SK 130-90	SK 150-130	SL 50	SK 80-60	SK 150-130
± 24	SK 60-50	SK 130-90	SK 250-150	SL 50	SK 80-60	SK 250-150
± 27	SK 80-60	SK 130	SK 350-250	SK 60	SK 130-90	SK 200
± 30	SK 80-60	SK 150	SK 350-250	SK 60	SK 150-130	SK 250
± 33	SK 80-60	SK 200	SK 350-250	SK 60	SK 150	SK 350-250

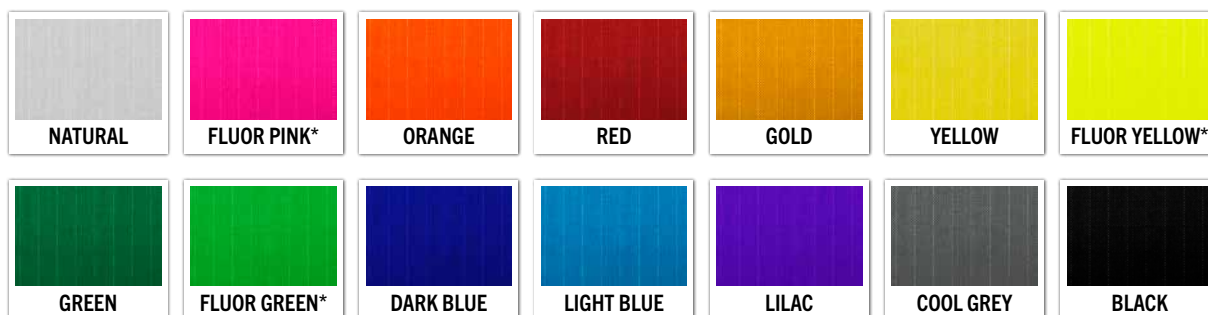

*Los colores fluorescentes son más sensibles a los UV, por ello no son recomendados en navegaciones Offshore y Transoceanicas